



dive light

# RIFF

## TL 4000

dive + see

DIVE-Markt  
Eyendorfer Str.8  
21376 Salzhausen  
info@riffdive.de  
www.riffdive.de  
Tel: 0049 (0) 4172 980 92 95

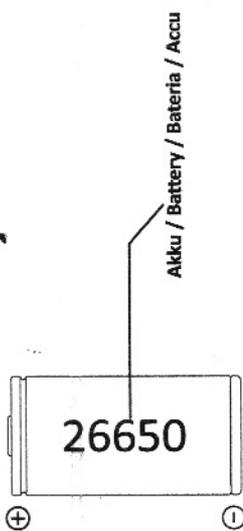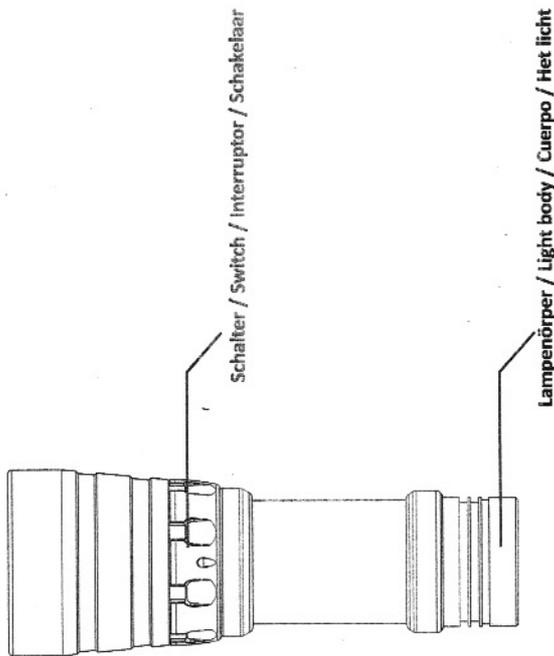

# DEUTSCH

## Technische Daten:

- ◆LED: Video-Licht 8\*CREE XP-G2 S3 (max 2600 Lumen), Spot-Licht 2\*CREE XP-G2 S3 (max 1200 Lumen)
- ◆Farbtemperatur: Video-Licht ca. 5000-5500K / Spot-Licht ca. 6500K
- ◆Leistung: 100% oder 50% jeweils für Spot- und Video-Licht
- ◆Leuchtdauer: Video-Licht 100% = 90min, 50% = 150min; Spot-Licht 100% = 150min, 50% = 240min
- ◆Reflektor: poliertes Aluminium für Spot-Licht ◆Frontlinse: 4 mm gehärtetes Glas
- ◆Material :durable aircraft-grade aluminum ◆Leuchtwinkel: 110° (Video-Licht), 20° (Spot-Licht)
- ◆Oberfläche: premium type III hard-anodizing ◆Farbe: schwarz
- ◆Akku Typ: 26650 Li-ion battery \*1 ◆Akku mit: Überladungsschutz sowie Verpolungsschutz
- ◆Betriebsspannung: 4.5 V bis 2.8 V ◆Wasserdichte: bis 100 Meter Tiefe
- ◆Abmessungen: 145 mm (länge) \* 45 mm (Kopf) \* 30.5 mm (Lampenkörper)
- ◆Gewicht (an Land):ca. 193 g. (ohne Akku); ca. 284 g. (mit Akku)
- ◆Unterwassergewicht: ca. 148 g. (mit Akku)

## Warnung bei geringer Akkuleistung:

Das Licht blinkt bei einer Kapazität von unter 10% kurz hintereinander 3x auf. Dieses wiederholt sich nach 5 Sekunden und die Leuchtleistung wird reduziert. Bei einer Kapazität von unter 5% schaltet die Lampe automatisch ab.

## Einsetzen des Akkus:

1. Die Lampe am Lampenkörper festhalten und das hintere Ende der Lampe abschrauben.
2. Den geladenen Akku nach der Abbildung in der korrekten Richtung der Polung einsetzen.
3. Die O-Ringe mit SilicaGel fetten und den Verschluss vom Akkufach handfest zuschrauben.

## Akku laden:

1. Das Ladegerät in die Steckdose stecken. Die LED Anzeige leuchtet grün.
2. Den Akku in das Ladegerät in der richtigen Polung einsetzen. Die LED Anzeige leuchtet rot während des gesamten Ladevorgangs. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die LED Anzeige wieder grün.
3. Nach dem abgeschlossenen Ladevorgang den Akku aus dem Ladegerät entfernen und das Ladegerät vom Stromnetz trennen. Bewahren Sie das Ladegerät trocken und geschützt auf.

## Funktionen:

1. Wenn die Lampe mit dem Schalter von der "off" Position nach linksgedreht wird, schaltet die Lampe auf 100% Video-Licht. Mit einem kurzem Umschalten auf "off" und dann wieder nach links schaltet die Lampe auf 50% Video-Licht.
2. Wenn die Lampe mit dem Schalter von der "off" Position nach rechts gedreht wird, schaltet die Lampe auf 100% Spot-Licht. Mit einem kurzem Umschalten auf "off" und dann wieder nach rechts schaltet die Lampe auf 50% Spot-Licht.

## Warnhinweise:

1. Bitte versuchen Sie nie die Lampe selbst zu reparieren oder Modifikationen vorzunehmen.
2. Bitte behandeln Sie die Lampe mit Vorsicht. Fall- oder Schlagschäden können zur Undichtigkeit oder zu Funktionsstörungen führen. Bei beschädigtem Frontglas nutzen Sie die Lampe nicht mehr und geben Sie die Lampe zur Reparatur. Zerbrochenes Glas kann zu Verletzungen der Haut oder Augen führen.
3. Bitte überprüfen Sie die Lampe regelmäßig auf Beschädigungen. Überprüfen Sie die O-Ringe regelmäßig auf Kratzer, Staub, Trockenheit oder andere Fremdkörper. Beschädigungen an den O-Ringen können zu einer Undichtigkeit führen!
4. Fetten Sie regelmäßig die O-Ringe mit SilicaGel. Ausgetrocknete O-Ringe können zur Undichtigkeit führen.
5. Bitte reinigen und pflegen Sie die Lampe nach dem Einsatz.
6. Lagern Sie die Lampe nur im trockenem Zustand. Entfernen Sie den Akku vor dem Lagern bzw. Transport.
7. Werfen Sie NIEMALS den Akku in ein Feuer oder setzen Sie diesen direkter Hitze aus, dies kann zu Explosionen führen! Bitte werfen oder beschädigen Sie nie den Akku.
8. Lassen Sie die Lampe nicht im eingeschaltetem Zustand ohne Aufsicht. Halten Sie die Lampe vor Kindern und Tieren fern.
9. LEUCHTEN SIE NICHT DIREKT IN DIE AUGEN VON MENSCHEN ODER HAUSTIEREN!
10. Die Lampe ist nur für den Unterwassergebrauch geeignet.

## Garantie Informationen:

Wenden Sie sich im Garantiefall bitte an Ihren Fachhändler.

Bewahren Sie für einen Garantiefall den Kaufbeleg auf!

Geben Sie im Garantiefall eine möglichst genaue Fehlerbeschreibung mit -Danke